手动光可调衰减器

产品特点

- 衰减范围宽
- 插入损耗低
- 回波损耗高

应用范围

- 多通道光功率均衡
- 线路、WDM 系统功率控制
- 光纤通信实验

技术参数

参数 \ 型号	1310	1550	1310/1550	850，1310
工作波长(nm)	1310 ± 40	1550 ± 40	1310& 1550 ± 40	850± 40 or 1310 ± 40
衰减范围 (dB)	0.6 ～ 60	0.6 ～60	0.8 ～ 60	0.8 ～ 60
固有损耗 (dB)	≤0.6	≤0.6	≤0.8	≤0.8
回波损耗 (dB)	≥ 50			≥ 30
调节精度 (dB)	每圈 5~10dB，分成 8 格			
光纤类型	SMF-28e			50/125 or 62.5/125
偏振相关损耗 (dB)	≤0.15			
封装尺寸 (mm)	26×18×8			
工作温度 (℃)	0 ～ +70			
存储温度(℃)	-40 ～+85			
消光比	≥ 18			

外形尺寸

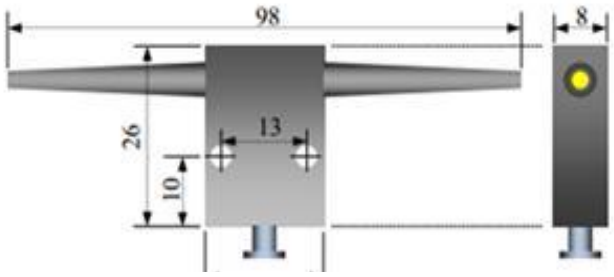



Tel:+86-156-7711-4556 Web:www.coreray.com E-mail:coreray@coreray.cn

1

订购信息

	型号	工作波长	尾纤类型	光纤长度	连接头形式
VOA	SM:9/125um M5： 50/125um M6:62.5/125um	13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310&1550nm	25=250μm 90=900μm 20=2mm 30=3mm	05=0.5 米 10=1.0 米 15=1.5 米	00=无头 FA=FC/APC FP=FC/PC SP=SC/APC etc

1