


特征

- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 高消光率
- 高可靠性
- 高稳定性

应用

- 光纤放大器
- 测试仪器
- 光纤传感器
- 研究
- 光纤激光器

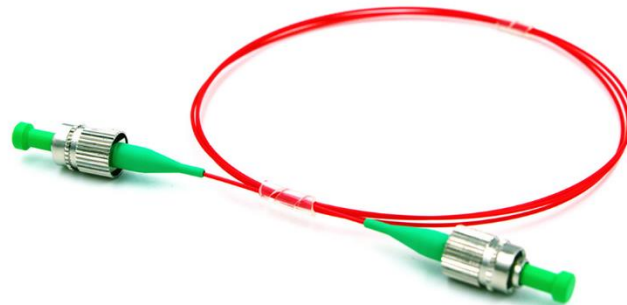

规格

参数		单位	价值					
连接器类型		—	FC、SC、LC					
中心波长		纳米	1550	1310	1060	980	850	780
最大插入损耗		分贝	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	0.8
23° C 时的最小消光比		分贝	23	23	23	23	22	22
最小回波损耗	UPC 类型	分贝	50					
	APC 类型	分贝	60					
纤维类型		—	PM 熊猫光纤（保偏光纤）					
定位键方向		—	慢轴方向					
轴对准容差		度	±3					
工作温度		° C	-20~+70					
储存温度		° C	-40~+85					

默认连接器键与慢速轴对齐。



订购信息:PMJP-A-B-C-D-E-F-G

A	B	C	D	E	F	G
波长	轴对齐	纤维类型	尾纤类型	纤维长度	输入连接器	输出连接器
1550=1550nm 1310=1310nm 1064=1064nm 980=980nm	S=慢轴 F=快轴	001=PM1550 002=PM1310 003=PM980 SSS=指定	0=裸光纤 1=900 μ m 松套管 2=2.0mm 松套管 3=3.0mm 松套管	0.75=0.75m 1.0=1m 2.0=2m 20=20m S=指定	0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC N=无 S=指定	0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC N=无 S=指定

零件号示例: PMJP-980-S-003-0-0.75-11

描述: 980nm 保偏光纤跳线, 慢轴, PM980 光纤, 裸光纤, 0.75m 光纤长度, FC/APC 连接器.

对于定制零件, 请根据您的要求提供详细说明。