




产品特性

- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 高消光比
- 高可靠性
- 高稳定性

应用领域


- 光纤放大器
- 测试仪器
- 光纤传感器
- 研究领域
- 光纤激光器

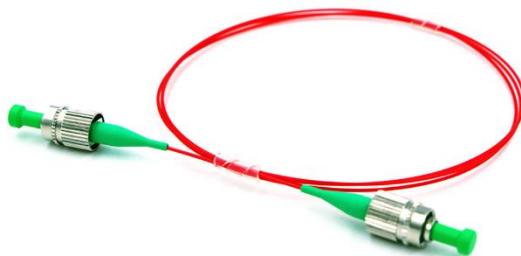

规格参数

参数		单位	值
连接器类型		—	FC, SC, LC
中心波长		nm	850, 808, 780
最大插入损耗		dB	0.8
23℃时最小消光比		dB	22
最小回波损耗	UPC 型	dB	50
	APC 型	dB	60
光纤类型		—	PM 熊猫光纤
定位键方向		—	慢轴
轴对准容差		deg	±3
工作温度		℃	-20~+70
存储温度		℃	-40~+85

默认连接器定位键方向为慢轴方向.



订购信息:PMJP-A-B-C-D-E-FG

A	B	C	D	E	F	G
波长	轴对准	光纤类型	尾纤类型	光纤长度	输入连接器	输出连接器
850=850nm 808=808nm 780=780nm SSSS=指定 值	S=慢轴 F=快 轴	005=PM850 067=PM780- HP SSS=指定值	0=裸纤 1=900 μ m 松套管 2=2.0mm 松套管 3=3.0mm 松套管	0.75=0.75m 1.0=1m 2.0=2m 20=20m S=指定值	0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC N=无 S=指定值	0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC N=无 S=指定值

零件号示例: PMJP-850-S-067-0-0.75-11

描述: 850nm 保偏光纤跳线, 慢轴, PM780-HP 光纤, 裸光纤, 0.75m 光纤长度, FC/APC 连接器。

对于定制零件, 请根据您的要求提供详细说明。